

CÓMO CREAR CORRECTAMENTE UN ARCHIVO PARA LA IMPRESIÓN DE MARCAPÁGINAS

Las siguientes indicaciones te ayudarán a crear un archivo de impresión correcto. Si todavía tienes dudas, puedes descargar la plantilla, consultar la sección FAQ de nuestro sitio web, activar la opción de Control profesional del archivo, llamar a nuestro servicio de Asistencia o ponerte en contacto con nosotros a través del chat.

1 FORMATO DEL ARCHIVO

Nuestros sistemas solo trabajan con archivos en formato PDF en escala 1:1 (sin protección de contraseña).

2 LOS COLORES

Todos los archivos se envían en CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil color Fogra 39. Las imágenes en RGB o con colores PANTONE serán convertidas a un perfil de separación estándar de forma automática.

3 RESOLUCIÓN


La resolución óptima de los archivos para la impresión es de 250 a 300 dpi.

4 PLANTILLA

Para crear correctamente el archivo de impresión de estos productos, es necesario descargar la plantilla del sitio web, inserta la imagen en la capa Artwork, en toda el área de la plantilla hasta el margen verde. Elimina las líneas de guía y vuelve a guardarlo en PDF. Así es como se genera un archivo correcto. Recuerda no modificar la escala del diseño ni reducir el tamaño de la plantilla.

No utilizar las tintas planas en la creación de contenidos gráficos (no se imprimirán).

Guarda el PDF en alta calidad, sin modificar la resolución y manteniendo las capas separadas.

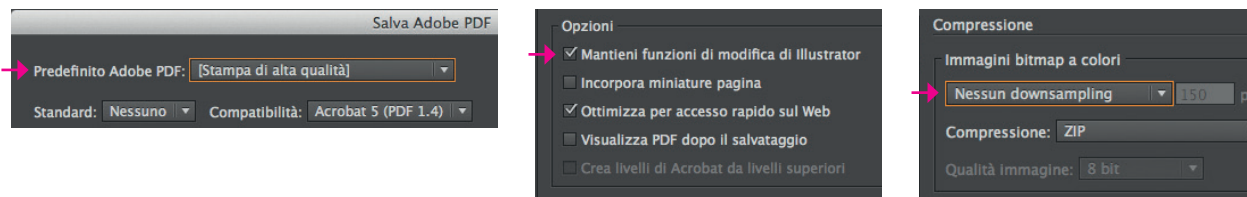


5 ORIENTACIÓN DEL FORMATO

La orientación es solo vertical. En el caso de impresión de anverso y reverso, la hoja viene girada en torno a su eje vertical, como, por ejemplo, cuando se giran las páginas de un libro. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de poner el texto, considerando también la orientación seleccionada en el presupuesto.



6 MÁRGENES Y SANGRADO

Descarga la plantilla del producto que has comprado. El sangrado solicitado, de 2 mm por lado, está ya incluido. La distancia de los textos con respecto a la línea de corte debe ser de al menos 3 mm.

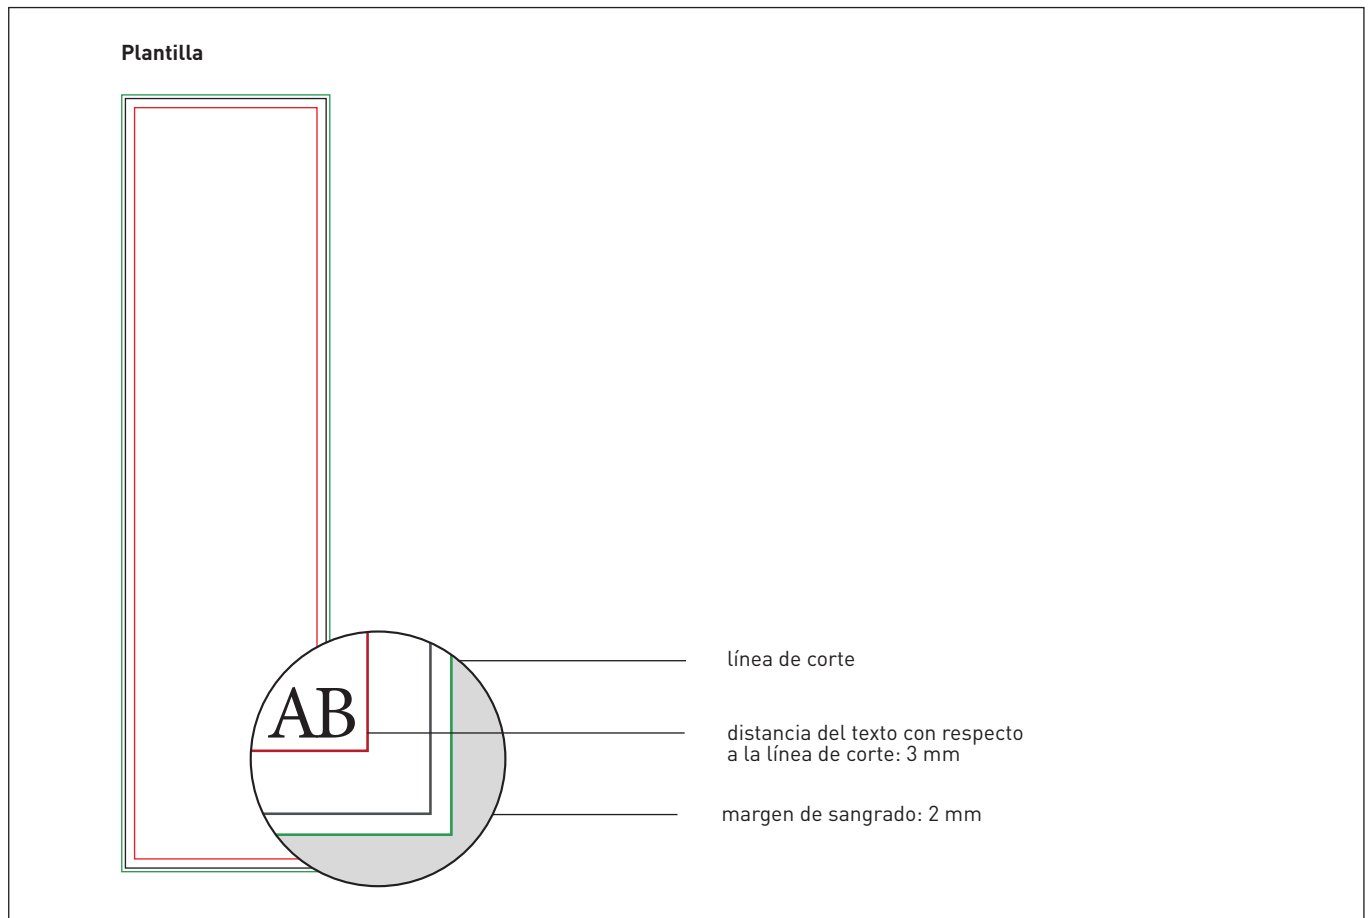

7 FUENTES TIPOGRÁFICAS

La fuente se debe incorporar en el PDF o se debe convertir en curvas/trazados. La medida mínima del carácter (si es inferior no garantizamos la calidad perfecta de la impresión) es de 6 pt.


8 INFORMACIÓN ADICIONAL

Los trazados vectoriales deben ser de al menos **0,25 pt.** **Te desaconsejamos que coloques marcos y paspartú demasiado cerca de los márgenes,** para evitar imprecisiones debidas al corte.

Por defecto, cuando se imprimen colores mates que se superponen, el color situado en primer plano cubre el área que está debajo. La sobreimpresión permite evitar la creación de coberturas, haciendo que las tintas se superpongan. Para evitar resultados cromáticos imprevistos, **asegúrate de que en tu archivo no haya imágenes o textos en sobreimpresión.**



NOTA IMPORTANTE - Especificación

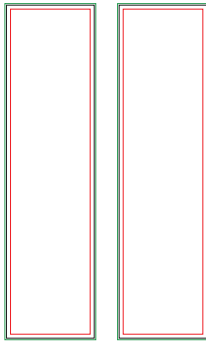

DESCARGA
LA PLANTILLA



INSERTA LA IMAGEN
en la capa Artwork



ELIMINA LAS LÍNEAS DE GUÍA
excepto la verde



GUARDA EL PDF



RESULTADO IMPRESO

✓ PDF

✓ 250-300 dpi

✓ CMYK

✓ FOGRA 39



Te recordamos que no debes modificar la escala del diseño ni reducir el tamaño de la plantilla.