

## CÓMO CREAR CORRECTAMENTE UN ARCHIVO PARA LA IMPRESIÓN DE

### FELPUDOS

Las siguientes indicaciones te ayudarán a crear un archivo de impresión correcto. Si todavía tienes dudas, puedes descargar la plantilla, activar la opción de Control profesional del archivo, llamar a nuestro servicio de Asistencia o ponerte en contacto con nosotros a través del chat.

#### 1 FORMATO DEL ARCHIVO

Nuestros sistemas solo trabajan con archivos en formato PDF (no protegidos con contraseña). Si hay transparencias en el archivo original, se conservarán.

#### 2 COLORES

Todos los archivos se envían en **CMYK** (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil color Fogra 39.

Las imágenes en RGB o con colores PANTONE se convertirán automáticamente con un perfil de separación estándar.

**IMPORTANTE:** En la impresión directa sobre tela, se considerarán totalmente normales ligeras variaciones cromáticas debidas a la variabilidad del material de impresión (la composición física del tejido) y al tipo de tinta utilizada.

Para un resultado de impresión óptimo, aconsejamos utilizar las siguientes paletas:

5 % 5 % 100 % 0 %	0 % 20 % 100 % 0 %	0 % 50 % 90 % 0 %	0 % 80 % 100 % 0 %	0 % 100 % 100 % 0 %	25 % 90 % 70 % 20 %	25 % 100 % 40 % 20 %	5 % 70 % 0 % 0 %	70 % 100 % 10 % 0 %	25 % 70 % 0 % 0 %	95 % 100 % 0 % 0 %
40 % 45 % 0 % 0 %	100 % 85 % 10 % 0 %	75 % 40 % 0 % 0 %	100 % 20 % 40 % 0 %	70 % 0 % 15 % 0 %	100 % 25 % 60 % 0 %	70 % 0 % 30 % 0 %	100 % 30 % 100 % 25 %	90 % 0 % 95 % 0 %	70 % 80 % 40 % 30 %	35 % 40 % 20 % 0 %
100 % 90 % 40 % 20 %	60 % 30 % 10 % 0 %	30 % 80 % 90 % 30 %	0 % 35 % 40 % 0 %	30 % 70 % 100 % 50 %	20 % 30 % 30 % 0 %	30 % 25 % 25 % 0 %	50 % 40 % 40 % 20 %	60 % 50 % 50 % 40 %	70 % 60 % 60 % 60 %	10 % 20 % 30 % 0 %
20 % 40 % 70 % 10 %	0 % 60 % 60 % 0 %	80 % 40 % 30 % 5 %	85 % 50 % 0 % 0 %	40 % 80 % 50 % 60 %	20 % 100 % 70 % 0 %	100 % 20 % 100 % 0 %	50 % 40 % 100 % 30 %	25 % 0 % 60 % 0 %	30 % 60 % 100 % 25 %	50 % 50 % 50 % 30 %

#### 3 RESOLUCIÓN

La resolución óptima de los archivos para impresión es de **300 dpi**.

#### 4 IMPRESIÓN DIGITAL DIRECTA

La técnica de impresión utilizada es la impresión digital directa en tela.

Esta innovadora técnica permite obtener resultados de muy alta calidad (si el archivo de partida tiene una resolución adecuada) con imágenes nítidas y colores brillantes.

Las imágenes se imprimen en cuatricromía.

#### 5 FUENTE

La fuente se debe incorporar en el pdf o se debe convertir en curvas/trazados. La medida mínima del carácter (si es inferior no garantizamos la calidad perfecta de la impresión) es de **3 cm**.





## 6 INFORMACIÓN ADICIONAL



Los trazados vectoriales deben ser de al menos **4 mm**.



## 7 PLANTILLA





El archivo de impresión debe presentarse en formato PDF, con la imagen situada donde prefieras dentro de la plantilla.


**IMPORTANTE: Felpudos**


  
  
**DESCARGA  
LA PLANTILLA**


  
  
**INSERTA LA IMAGEN  
en la capa Artwork**


  
  
**ELIMINA LAS LÍNEAS DE GUÍA  
excepto la verde**


 →   
 **GUARDA EL PDF**       **RESULTADO IMPRESO**


 **PDF**

 **300 dpi**

 **CMYK**


 **FOGRA 39**

 **ATENCIÓN:** El Felpudo tiene una sección antitropiezos a lo largo del perímetro con un grosor de 1 cm; esta zona no se puede imprimir y es de color negro.

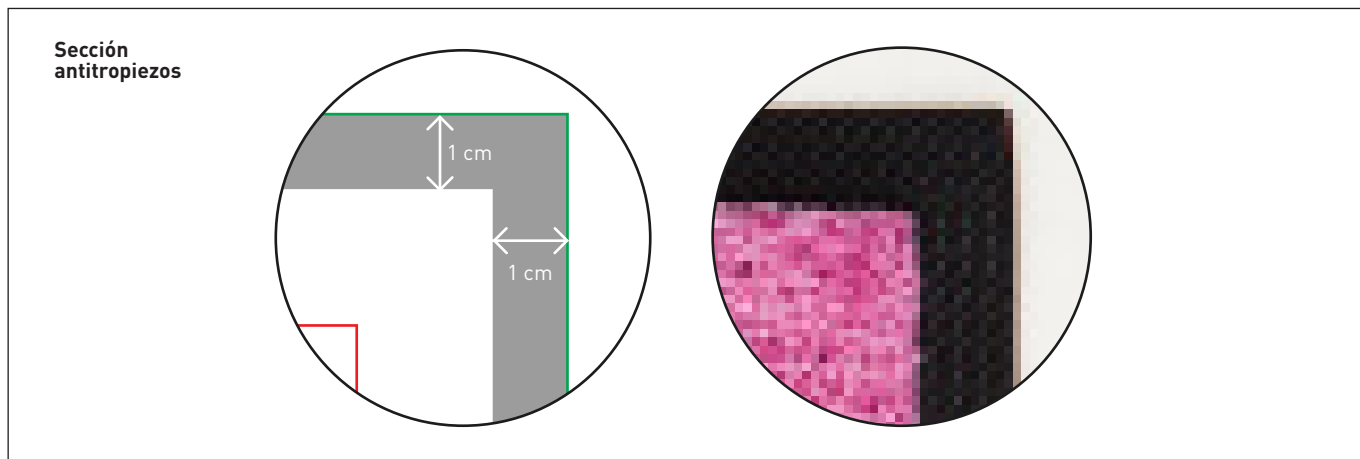

## 8 MÁRGENES DE SEGURIDAD

La distancia de los textos con respecto a los bordes antitropiezos debe ser de al menos 3 cm.

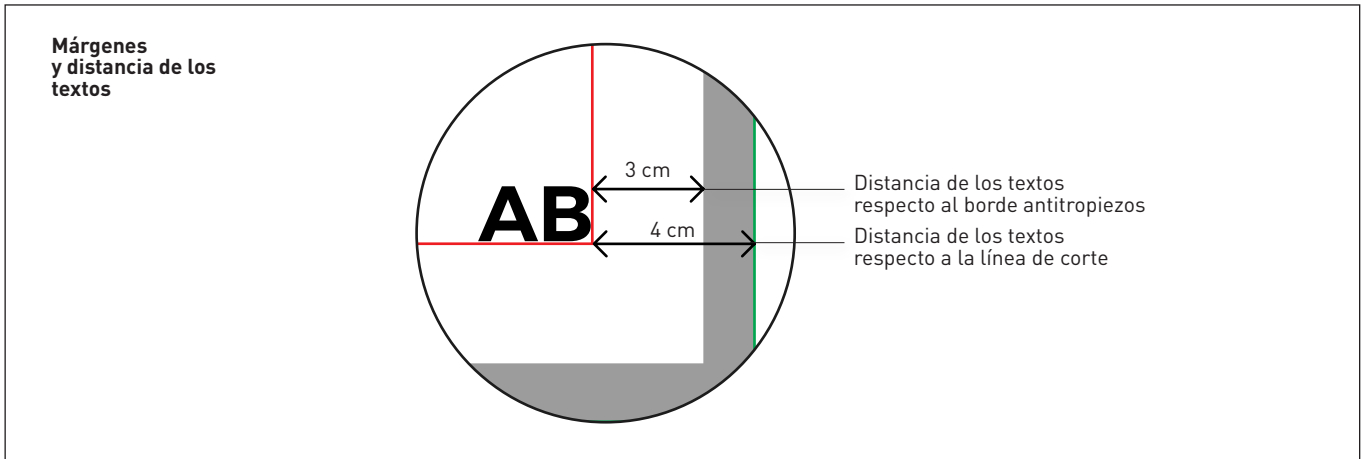

### IMPORTANTE : Indicaciones para el lavado y el secado

Para una mayor durabilidad, se recomienda el lavado a 60 °C, no usar secadora y no lavar con lejía.



Lavar en lavadora  
a 60 °C



No secar  
en secadora



No lavar  
con lejía